



540/2

ISPEZIONATRICE ROTANTE
PER PNEUMATICI GIGANTI

INSPECTION SPREADER FOR TRUCK TYRES

INSPECTRICE ROTATIVE POUR
PNEUMATIQUES P.L.

LKW-REIFEN-INSPEKTIONSMASCHINE

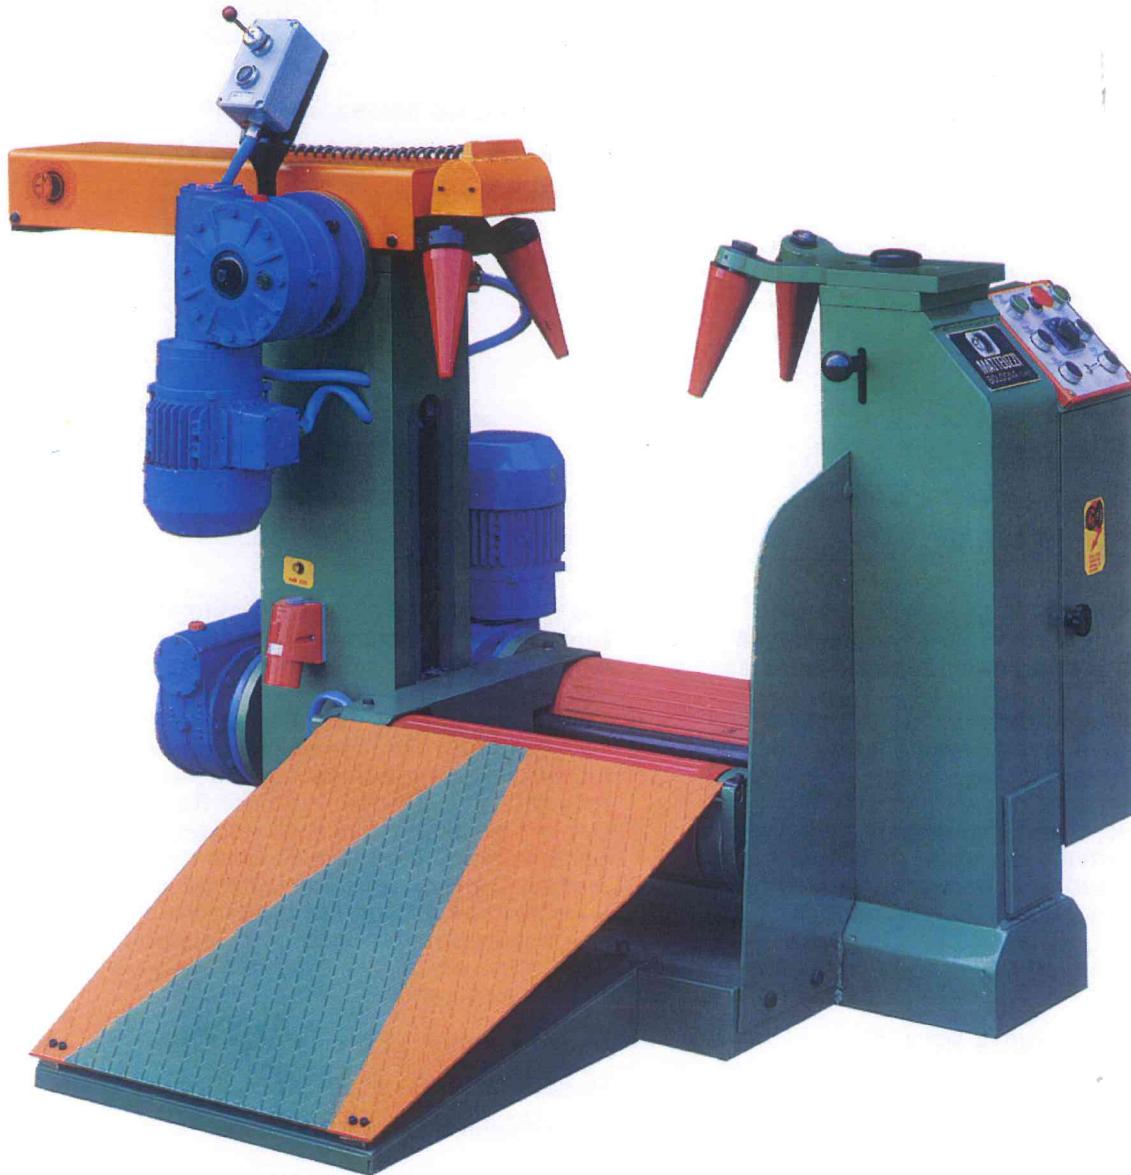

matteuzzi srl

macchine e attrezzi
per la ricostruzione dei pneumatici

VIA SERRA 1/E - LIPPO
40012 CALDERARA DI RENO
BOLOGNA - ITALY

TELEFONO 051/726351 - 726355

web: www.matteuzzi-srl.com
e-mail: matteuzzi@matteuzzi-srl.com

La 540/2 è la macchina più pratica e razionale per eseguire un accurato controllo delle carcasse e dei pneumatici ricostruiti dal 14" al 24".

Le caratteristiche tecniche della 540/2 evidenziano all'occhio dell'operatore i difetti sui fianchi, sui talloni, sul battistrada e all'interno delle carcasse e dei pneumatici.

La condizione di massima sicurezza con cui avviene la divaricazione consente di effettuare anche riparazioni all'interno della carcassa. Due velocità di rotazione e un gruppo di comandi supplementari, installato nella parte opposta al pannello di comando principale, facilitano l'esecuzione delle operazioni.

Potenza totale installata: HP 4.

Dimensioni: cm. 175 x 145 x 125 circa.

Peso netto: Kg. 540 circa.

The 540/2 machine is the most practical and rational machine to execute an accurate check of casings and retreaded tyres in the 14" to 24" size range.

Thanks to the 540/2 technical characteristics, the operator can see with naked eye the defects on the sidewalls, the beads, the tread and inside the casings and the tyres.

Thanks to the absolute safe spreading it is possible to execute repairs also inside the casings. Two rotational speeds and a supplementary control unit located on the side opposite to the main control board facilitate execution of the various operations.

Total installed horsepower: 4 HP.

Dimensions: approx. 175 x 145 x 125 cm.

Net weight: approx. 540 kgs.

La 540/2 est la machine la plus pratique et rationnelle pour effectuer un contrôle soigné des carcasses et des pneumatiques rechapés de 14" à 24".

Les caractéristiques techniques de la 540/2 mettent en évidence les défauts situés sur les côtés, sur les talons du pneumatique, sur la chape et à l'intérieur des carcasses.

La condition de sécurité maximale avec laquelle s'effectue l'écartement permet des réparations même à l'intérieur de la carcasse. Deux vitesses de rotation et un groupe de commandes supplémentaires, installés dans la partie opposée à la table de commande principale, facilitent l'exécution des différentes opérations.

Puissance totale installée HP 4.

Dimensions: 175 x 145 x 125 cm. environ.

Poids net Kg. 540 environ.

Die 540/2 ist eine äusserst praktische und funktionelle Maschine zur sorgfältigen Kontrolle von Karkassen und runderneuerten Reifen von 14" bis 24".

Die 540/2 gestattet dem Bediener die Sichtkontrolle von Fehlern an den Seitenwänden, an den Wulsten, auf der Lauffläche und im Inneren der Karkassen und der Reifen.

Der mit grösster Sicherheit ausgeführte Spreizvorgang gestattet Reparaturen auch im Inneren der Karkasse. Zwei Drehgeschwindigkeiten und die zusätzlichen Schaltvorrichtungen auf der entgegengesetzten Seite des Hauptschaltpultes erleichtern die Ausführung der einzelnen Arbeitsvorgänge.

Gesamte installierte Leistung: 4 PS.

Masse: 175 x 145 x 125 cm ca.

Nettogewicht: 540 kg ca.

