



RASPATRICE COMPUTERIZZATA per pneumatici per vettura e per veicoli industriali leggeri
RAS 45-DC, **COMPUTER CONTROLLED BUFFING MACHINE** for car tyres and light truck tyres



produzione media
 potenza totale installata
 alimentaz. aria compressa
 consumo aria compressa
 peso netto
 dimensioni della macchina in servizio

floor to floor average output
total installed power
compressed air supply
compressed air absorption
net weight
dimensions of the machine in service

50/80 carcasse/h - tyre casings per hour
 26 kw (35 Hp)
 10 bar (150 PSI)
 160 NI per ciclo - per cycle
 2700 kg
 2700 x 2300 x 2400 (h) mm.

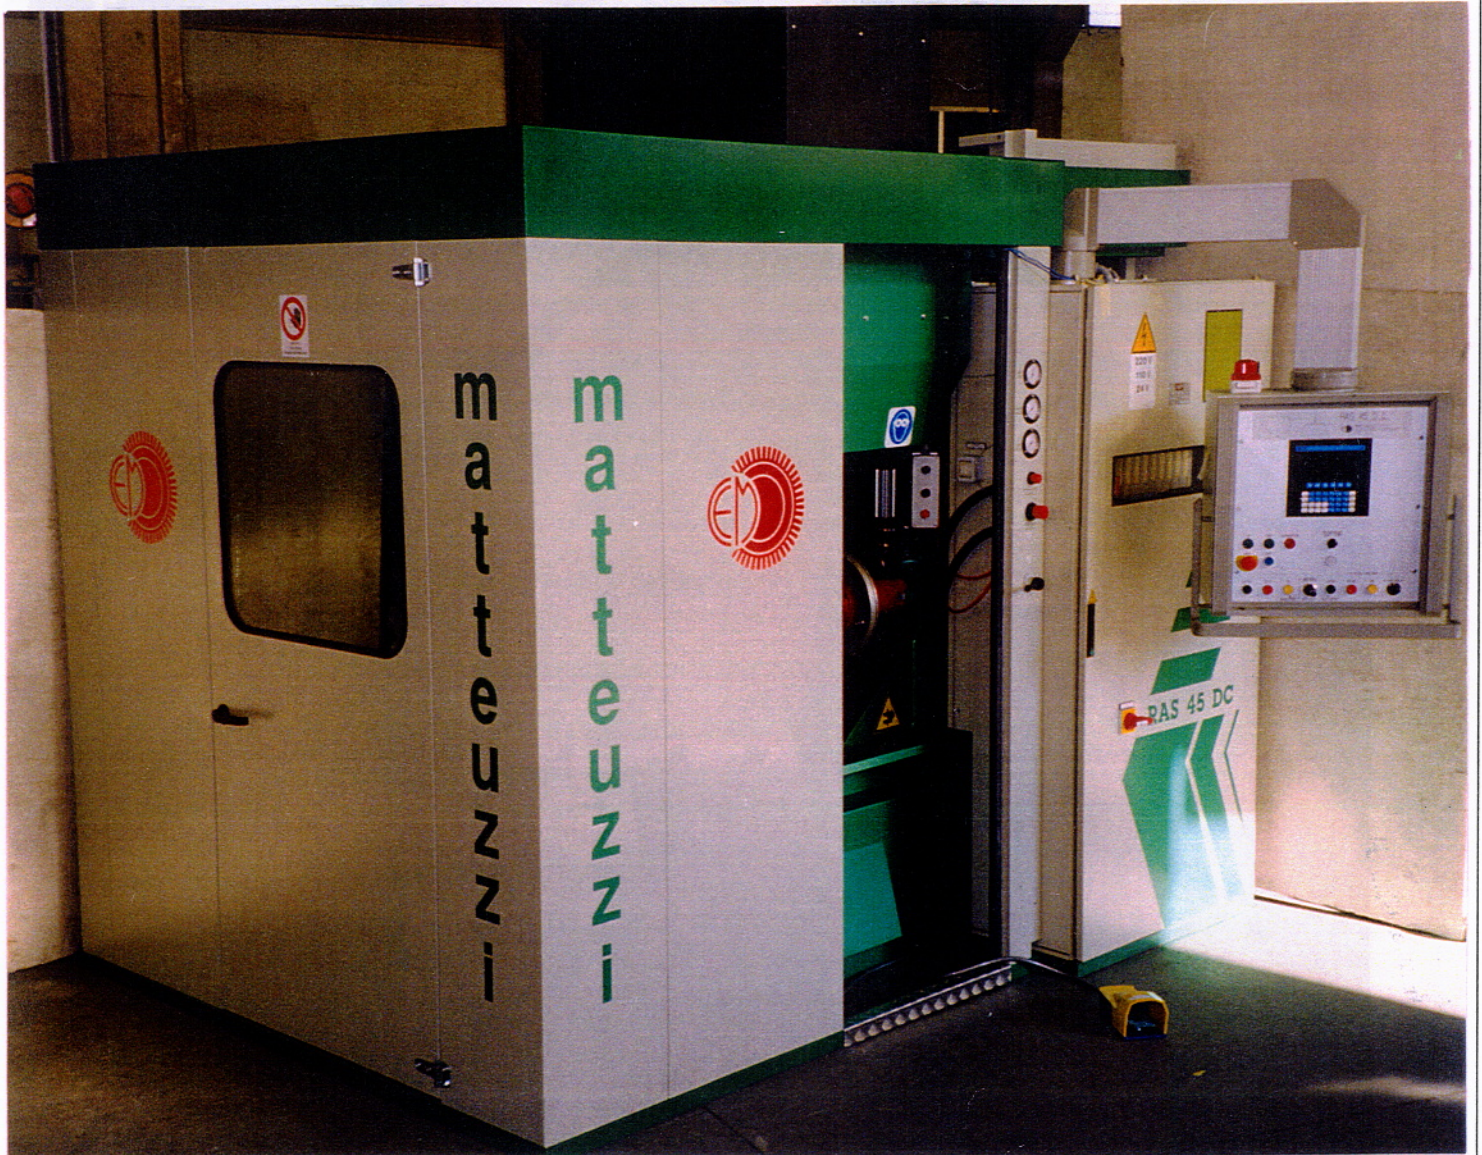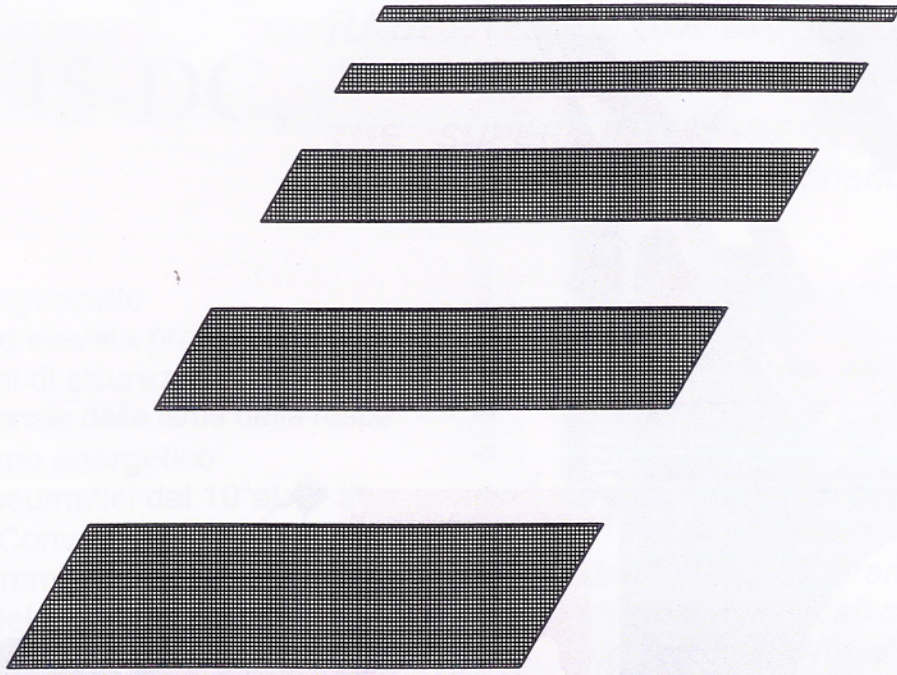

Raffigurata con cabina silente
Shown with silencing cabin